

PROFESSIONAL

ELETTRICO / ELECTRIC



# MH

## 3001 - 3061



MAX 150°



### ACCESSORI STANDARD STANDARD ACCESSORIES



920mm

Lancia con pistola automatica da 920 mm.  
920 mm. lance with automatic trigger gun



Tubo alta pressione da 10 metri  
10 meters high pressure hose

Dimensioni tubo / Hose dimensions

**R1 5/16**

MH3001 - MH3061

### CARATTERISTICHE FEATURES



**TST**  
TOTAL STOP

**FUEL LEVEL**

### IMBALLAGGIO / PACKAGING



100x65x100 cm



115 kg

### CARATTERISTICHE / FEATURES


| Modello<br>Model | Portata<br>Flow Rate<br>lt/min | Pressione / Pressure |  | Pompa / Pump |  | Potenza / Power |     | Tensione<br>Voltage<br>Volts | Frequenza<br>Frequency<br>Hertz | Fase<br>Phase | Uscita<br>Outlet<br>°C Max | Codice<br>Code |
|------------------|--------------------------------|----------------------|--|--------------|--|-----------------|-----|------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
|                  |                                | Bar                  |  | rpm          |  | HP              | kW  |                              |                                 |               |                            |                |
| <b>MH3001</b>    | 11                             | 140                  |  | 1450         |  | 3               | 2.2 | 230 V                        | 50                              | 1             | 150°                       | 3.023.24.343   |
| <b>MH3061</b>    | 13                             | 170                  |  | 1450         |  | 5.5             | 4   | 400 V                        | 50                              | 3             | 150°                       | 3.023.24.344   |

Disponibile anche a 60Hz / Available at 60Hz

PROFESSIONAL

ELETTRICO / ELECTRIC

# MH 3001 - 3061

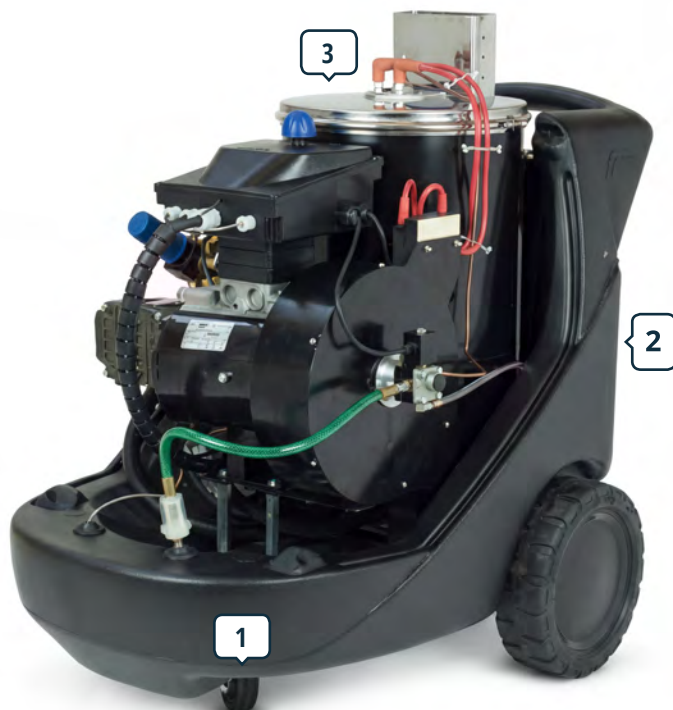

2

1

## MOTORE / ENGINE



Motore elettrico senza manutenzione asincrono monofase serie MEC, con termiche sugli avvolgimenti. *MEC series maintenance-free electric induction motor with thermic protection on the windings*

Giunto elastico  
*Elastic coupling*

## POMPA / PUMP



Pompa professionale in linea (a bielle) con testata in ottone e tre pistoni in ceramica. *In line professional pump (with connecting rods), brass head, and three ceramic pistons.*

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- |   |                                                  |                                                 |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Terza ruota girevole                             | <i>Third pivoting wheel</i>                     |
| 2 | Serbatoio gasolio da 20 litri                    | <i>20 litres fuel tank</i>                      |
| 3 | Caldia con serpentina in tubo d'acciaio          | <i>Diesel heater with steel pipe coil</i>       |
| ✓ | Termostato di regolazione temperatura dell'acqua | <i>Thermostat for water temperature control</i> |
| ✓ | Contaore interno                                 | <i>Internal hour meter</i>                      |
| ✓ | Livello gasolio                                  | <i>Diesel level</i>                             |
| ✓ | Controllo rotazione motore                       | <i>Motor rotation control</i>                   |

## DETTAGLI / DETAILS



Valvola bypass con pressostato esterno  
*Bypass valve with external pressure switch*

## ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES ● 3001 ● 3061



3.020.22.030 ●

3.020.22.033 ●  
Ugello rotativo / Turbo nozzle



3.032.04.002 ● ●  
Filtro dell'acqua / Water filter



4.028.02.005 ● ●  
Filtro anticalcare / anti-scale filter



3.061.04.022 ● ●  
Lettore ore / Hours reader



3.037.02.002 ● ●  
Prolunga camino / Chimney extension



3.020.22.038 ● ●  
Kit sabbatura / Sandblasting Kit



9.023.24.005 ● ●  
Kit erogazione esterna detergente + tanica / Drain Nozzle Kit + Detergent tank



2.071.04.013 ● ●  
Avvolgitubo / Hose reel

PROFESSIONAL

ELETTRICO / ELECTRIC



# MH 4000



MAX 150°



## ACCESSORI STANDARD STANDARD ACCESSORIES



920mm

Lancia con pistola automatica da 920 mm.  
920 mm. lance with automatic trigger gun



Tubo alta pressione da 10 metri  
10 meters high pressure hose

Dimensioni tubo / Hose dimensions

**R2 5/16**

MH4000

## CARATTERISTICHE FEATURES



**TST**  
TOTAL STOP



**FUEL LEVEL**



## IMBALLAGGIO / PACKAGING



100x65x100 cm



115 kg

## CARATTERISTICHE / FEATURES


| Modello<br>Model | Portata<br>Flow Rate<br>lt/min | Pressione / Pressure | Pompa / Pump | Potenza / Power |     | Tensione<br>Voltage<br>Volts | Frequenza<br>Frequency<br>Hertz | Fase<br>Phase | Uscita<br>Outlet<br>°C Max | Codice<br>Code |
|------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----|------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
|                  |                                | Bar                  | rpm          | HP              | KW  |                              |                                 |               |                            |                |
| <b>MH4000</b>    | 15                             | 200                  | 1450         | 7.5             | 5.5 | 400 V                        | 50                              | 3             | 150°                       | 3.023.24.328   |

Disponibile anche a 60Hz / Available at 60Hz

PROFESSIONAL

ELETTRICO / ELECTRIC

# MH 4000

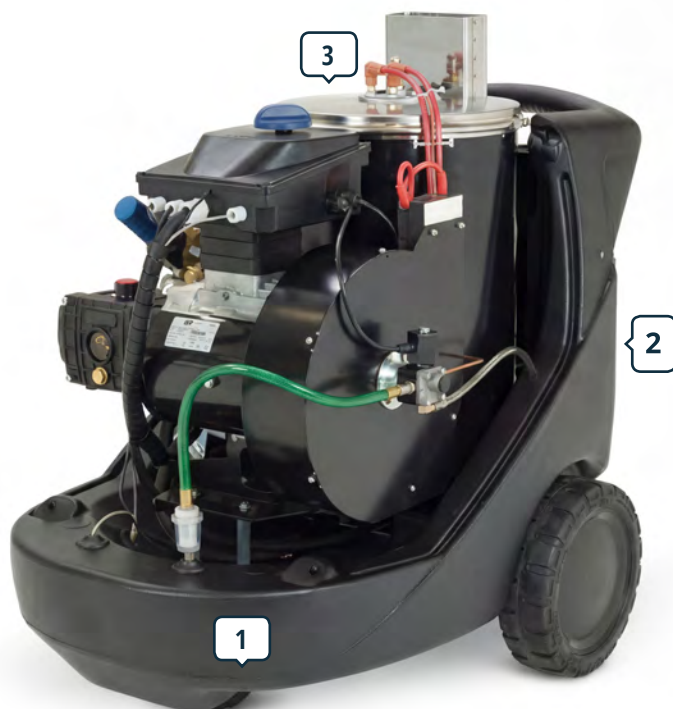

## MOTORE / ENGINE



Motore elettrico senza manutenzione asincrono monofase serie MEC, con termiche sugli avvolgimenti. *MEC series maintenance-free electric induction motor with thermic protection on the windings*

Giunto elastico  
*Elastic coupling*

## POMPA / PUMP



Pompa professionale in linea (a bielle) con testata in ottone e tre pistoni in ceramica. *In line professional pump (with connecting rods), brass head, and three ceramic pistons.*

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- |   |                                                  |                                                 |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Terza ruota girevole                             | <i>Third pivoting wheel</i>                     |
| 2 | Serbatoio gasolio da 20 litri                    | <i>20 litres fuel tank</i>                      |
| 3 | Caldia con serpentina in tubo d'acciaio          | <i>Hot water heater with steel pipe coil</i>    |
| ✓ | Termostato di regolazione temperatura dell'acqua | <i>Thermostat for water temperature control</i> |
| ✓ | Contaore interno                                 | <i>Internal hour meter</i>                      |
| ✓ | Livello gasolio                                  | <i>Diesel level</i>                             |
| ✓ | Controllo rotazione motore                       | <i>Motor rotation control</i>                   |

## ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

## DETTAGLI / DETAILS



Valvola bypass con pressostato esterno  
*Bypass valve with external pressure switch*



**3.020.22.032**  
Ugello rotativo / *Turbo nozzle*



**3.032.04.002**  
Filtro dell'acqua / *Water filter*




**4.028.02.005**  
Filtro anticalcare / *anti-scale filter*



**3.061.04.022**  
Lettore ore / *Hours reader*



**3.037.02.002**  
Prolunga camino / *Chimney extension*



**3.020.22.024**  
Kit sabbatura / *Sandblasting Kit*



**9.023.24.005**  
Kit erogazione esterna detergente + tanica / *Drain Nozzle Kit + Detergent tank*



**2.071.04.013**  
Avvolgitubo / *Hose reel*