


SCOOTER SCOOTER
SX500 SUMMER AC

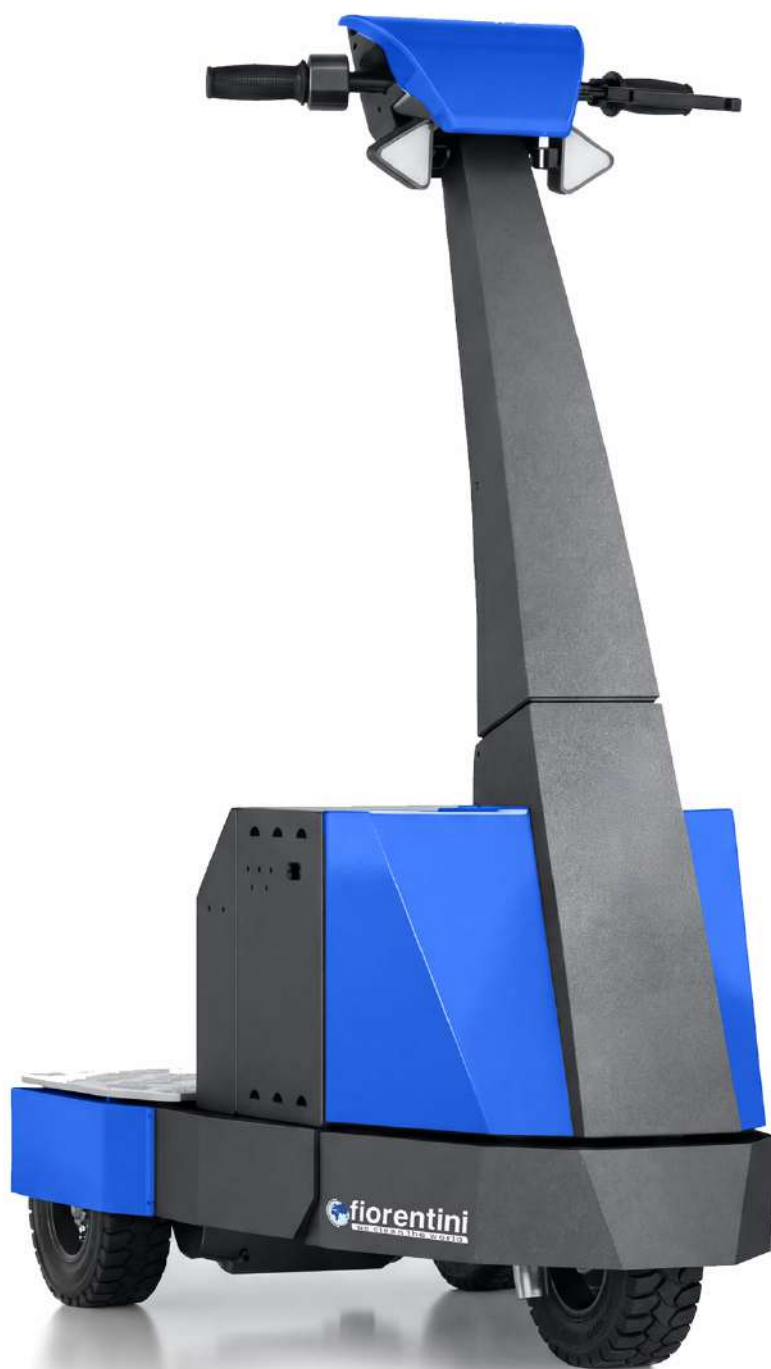

Dati Tecnici *Tecnical data*

CARATTERISTICHE	00	Costruttore		MP INTRALOGISTIC	Constructor
	01	Modello		SX 500 AC Summer	Model
	02	Trazione		Elettrica / Electric	Traction
	03	Tipo di guida		a bordo in piedi	Driving type
	04	Traino	Kg	500	Capacity / Load
PESO	05	Interasse ruote (± 3 mm)	mm	865	Wheelbase
	06	Peso proprio incluso batteria	Kg	210	Weight including battery
RUOTE/TELAIO	07	Gommatura		Pneumatiche	Tires (Solid rubber, Superelastic, Pneumatic)
	08	Dimensione ruote anteriori		4.00 - 4	Front tire size
	09	Dimensione ruote posteriori		13.5.00 x 6	Rear tire size
	10	Numero ruote anteriori		1	Number of front wheels
	11	Numero ruote posteriori		2	Number of rear wheels (traction)
DIMENSIONE BASE	12	Carreggiata posteriore	mm	760	Rear track
	13	Altezza cruscotto conducente	mm	1442	Total height
	14	Altezza sedile conducente	mm		Driver seat height
	15	Altezza gancio di traino	mm	195	Floor height
	16	Altezza piano calpestio	mm	305	Walkway height
	17	Altezza telaio da terra	mm	170	Frame height from the ground
	18	Lunghezza piano di carico	mm	400	Loading floor length
	19	Larghezza piano di carico	mm	580	Loading floor width
	20	Lunghezza totale	mm	1250	Total length
	21	Larghezza totale (± 3 mm)	mm	900	Overall width
	22	Larghezza corridoio di lavoro minima consigliata	mm	1100	Minimum recommended working aisle width
	23	Larghezza corridoio di testata minima consigliata	mm	1600	Recommended minimum head corridor width
PRESTAZIONE	24	Raggio di curvatura	WAmm	1400	Radius of curvature
	25	Rapporto di riduzione differenziale		1/22	Differential reduction ratio
	26	Velocità massima senza carico	Km/h	8-13	Maximum speed without load
	27	Pendenza massima superabile	%	10	Maximum slope
	28	Freno di esercizio		Meccanico / Mechanical + Freno motore / Engine brake	Operating brake
	29	Freno di stazionamento		Elettromeccanico / Electromechanical	Parking brake
	30	Freno di emergenza		Elettromeccanico / Electromechanical	Emergency brake
	31	Sensore uomo presente		Elettromeccanico a pedana	Dead man sensor
	32	Sforzo al gancio nominale	F(N)	150	Nominal hook effort
DATI ELETTRICI	33	Motore di trazione	kW	1.2 AC	Traction motor
	34	Batteria		AGM	Battery
	35	Tensione batteria	V	24 (2 x 12)	Battery voltage
	36	Capacità batteria	Ah	100	Battery capacity
	37	Peso batteria	Kg	62 (2x31)	Battery weight
VARIE	38	Tipo di trasmissione		Differenziale integrale / Transaxle differential gear	Type of transmission
	39	Rumorosità, valore medio per il conducente	dBA	<70	Noise, average value for the driver
	40	Sterzo		Meccanico / Mechanical	Steering
	41	Vibrazioni sul conducente	m/s	<2,5	Vibrations on the driver
	42	Controllo di velocità		Variatore elettronico / Electronic variator	Speed control
		* Le prestazioni indicate si intendono con il veicolo in perfetta efficienza, con batterie cariche e regolare manutenzione del motore.			* The performances indicated are intended with the vehicle in perfect working order, with charged batteries and regular engine maintenance.